

Girmotor

Siemens motor og Tongli gir
2 girmotorer per trinn

Rotorkniver

Hardmetall

Rammeverk

Karbonstål

Leveringstid

14 - 16 uker

Applikasjoner

Gjenvinning
Slakteri
Landbruk

FSX Kvern - Fordeler

Maskinen har tottrinns oppkverning, med to sett av kniver.


Det blir benyttet gjennomprøvde tekniske løsninger, for å redusere vedlikeholdskostnadene og forenkle tilgang på reservedeler.

Kvernen leveres med understell for enkel installasjon.

Vi kan også levere startapplikasjonene og styringssystemene du trenger, alt iht.

kravspesifikasjoner med frekvensstyring for optimal drift med turtallsregulering.

TYPE	DIMENSJON INNLØP	DIAMETER KNIVROTOR	EFFEKT	VEKT	KAPASITET
FSX 400	660 x 500 mm	Ø230 mm	7,5 + 7,5kW	1000 kg	150-300 kg/t
FSX 600	800 x 400/600/800 mm	Ø245mm	11+11kW	1600-1800 kg	350-650 kg/t
FSX1000	900 x 800/1000 mm	Ø290mm	15+18,5kW	3500/4200 kg	800-1200 kg/t

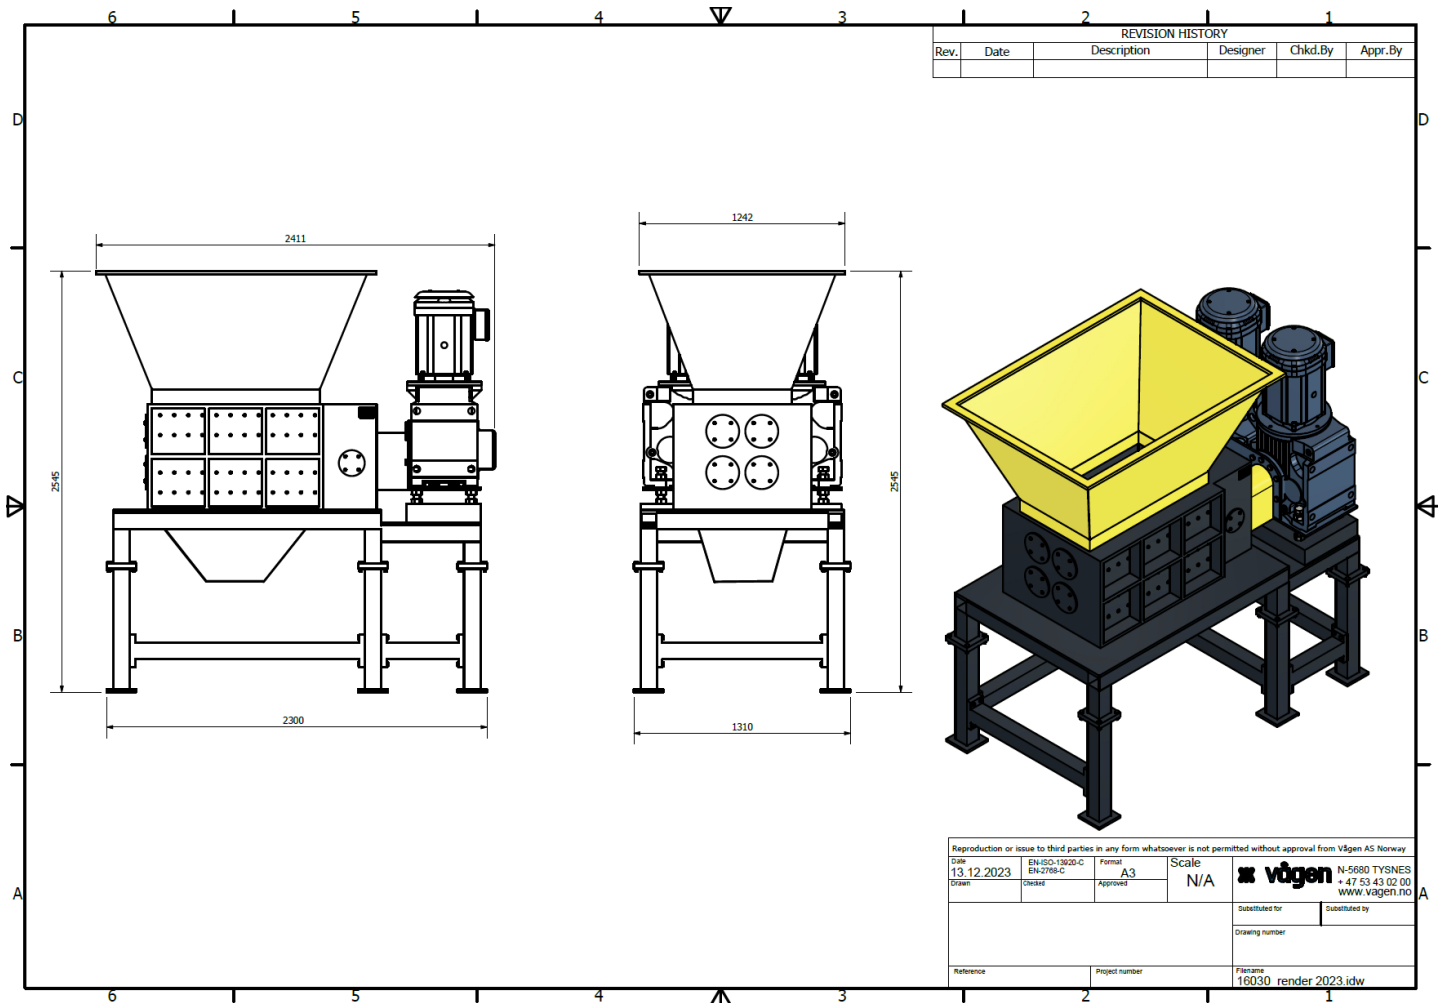

GENERELL INFORMASJON

- Standard komponenter.
- Kniver kan tilpasses ditt behov.
- Utbyttbare kniver.
- Kniver i Hardox, andre materialer kan leveres.
- Systemtilpasninger.
Leveres med styreskap
- Innløpstrau med lokk og endebytter kan leveres.
- Sikret mot overbelastning
- CE merket og iht. maskindirektivet.
- Kompakte byggemål.
- Kort leveringstid.
- Vi tilpasser innmating og utmating med trau, skruer og cellematere.