


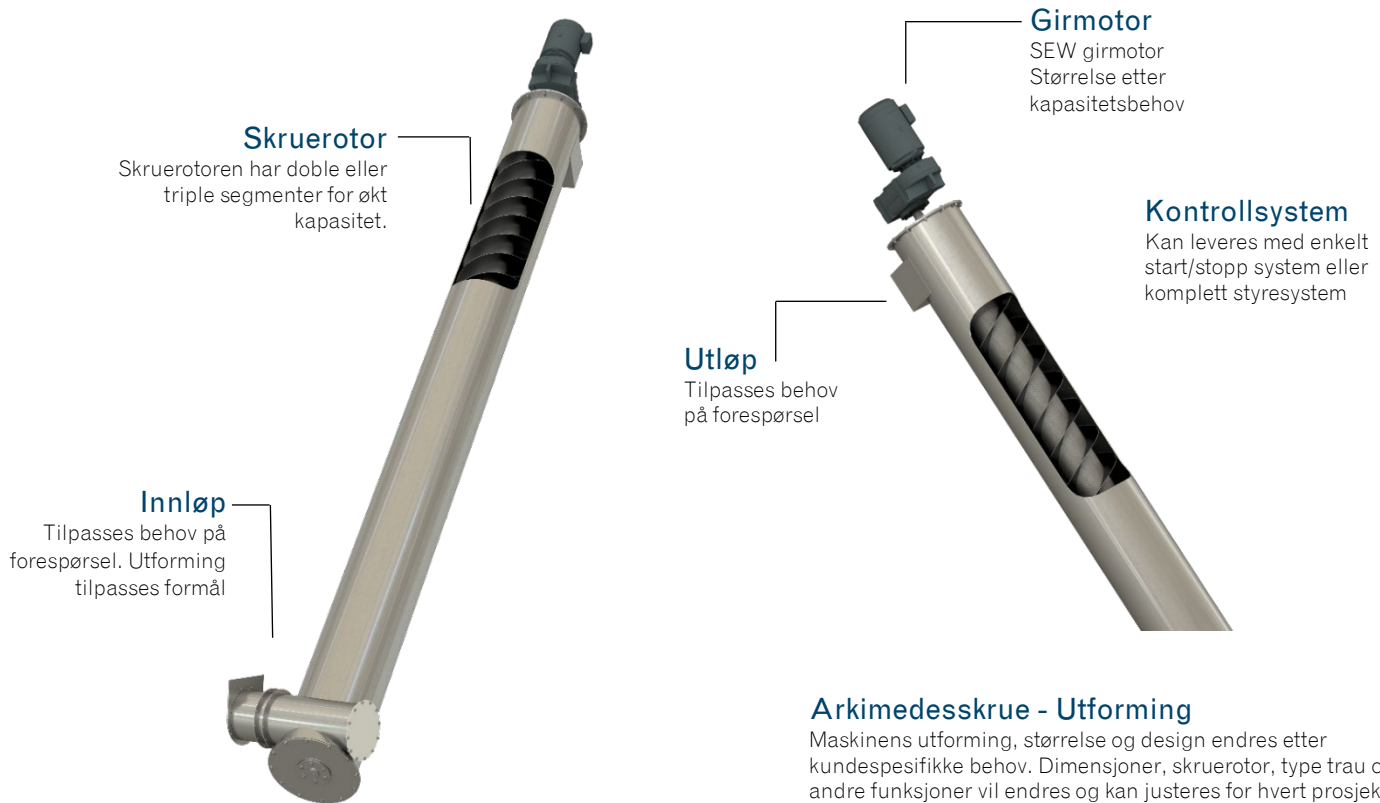

Girmotor

- SEW Eurodrive
- Andre fabrikat på bestilling

Rotor

- Karbonstål / Rustfri AISI304/316

Rørtrau

- Karbonstål / Rustfri AISI304/316

Leveringstid

- 14-16 uker
- Større løsninger vil gi økt leveringstid

Applikasjoner

- Oppdrett
- Renseanlegg
- Landbruk

VÅGEN ARKIMEDESSKRUE

Arkimedesskrue brukes for å transportere vann eller andre væsker til et høyere nivå. Fordelen med å bruke skruer fremfor pumper til dette er at det flytende mediet kan inneholde faststoff uten at det er til hinder for vannstrømmen i skruen.

Arkimedes skruerpumper har også lave kostnader når det kommer til strømforbruk og vedlikehold sammenlignet med andre pumpesystemer, takket være sin mekaniske enkelhet. Slitasjen er redusert betydelig i forhold til andre pumpesystemer. Strømforbruket er også lavere enn med sugepumper.

Kontakt oss for mer informasjon og tekniske avklaring.

Diameter[mm]	Kapasitet[l/s]	Løftehøyde [m]	Effektforbruk[kW]
Ø 400	27	3,4	2
Ø 600	69	4,4	4
Ø800	138	4,4	9
Ø1000	239	5,4	15

*referansetall med utgangspunkt i 30 grader løftevinkel