


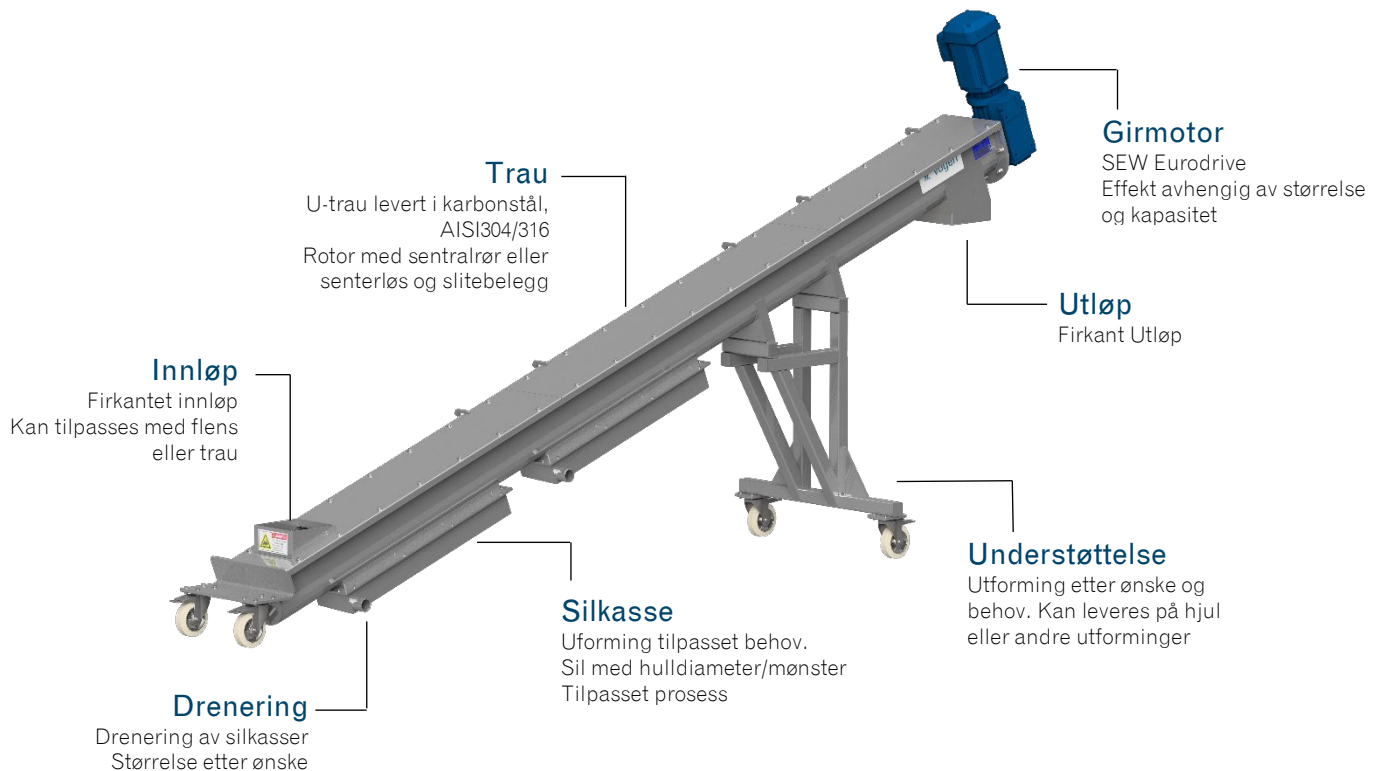

Girmotor

SEW girmotor
Andre fabrikat på bestilling

Rotor

AISI 316, 304, karbonstål
Senterløs

Rørtrau

AISI 316, 304, karbonstål

Leveringstid

8-10 uker

Applikasjoner

Gjennvinning
Slakteri
Landbruk
Fiskeri


VÅGEN SILSKRUER

Mekanisk avvanning er den mest energieffektive metoden for væske/tørrstoff separasjon. En silskrue kombinerer transport og løft med avvanning, og benyttes til å separere fritt vann fra faststoff.

Vågen silskruer er slitesterk og lett å vedlikeholde. Skruen er utstyr med en- eller flere silkasser, og sil med ønsket hullåpning. Lysåpning vil variere etter behov og produkt. Avhengig av behov, kan det settes inn flere silkasser langt skruen for økt avsiling.

DIMENSJONER OG KAPASITET

TYPE	LENGDE	DIAMETER	KAPASITET	VINKEL
Stand.	1000-6000 mm	Ø 100-600mm	0-6m ³ /time	0-25 °

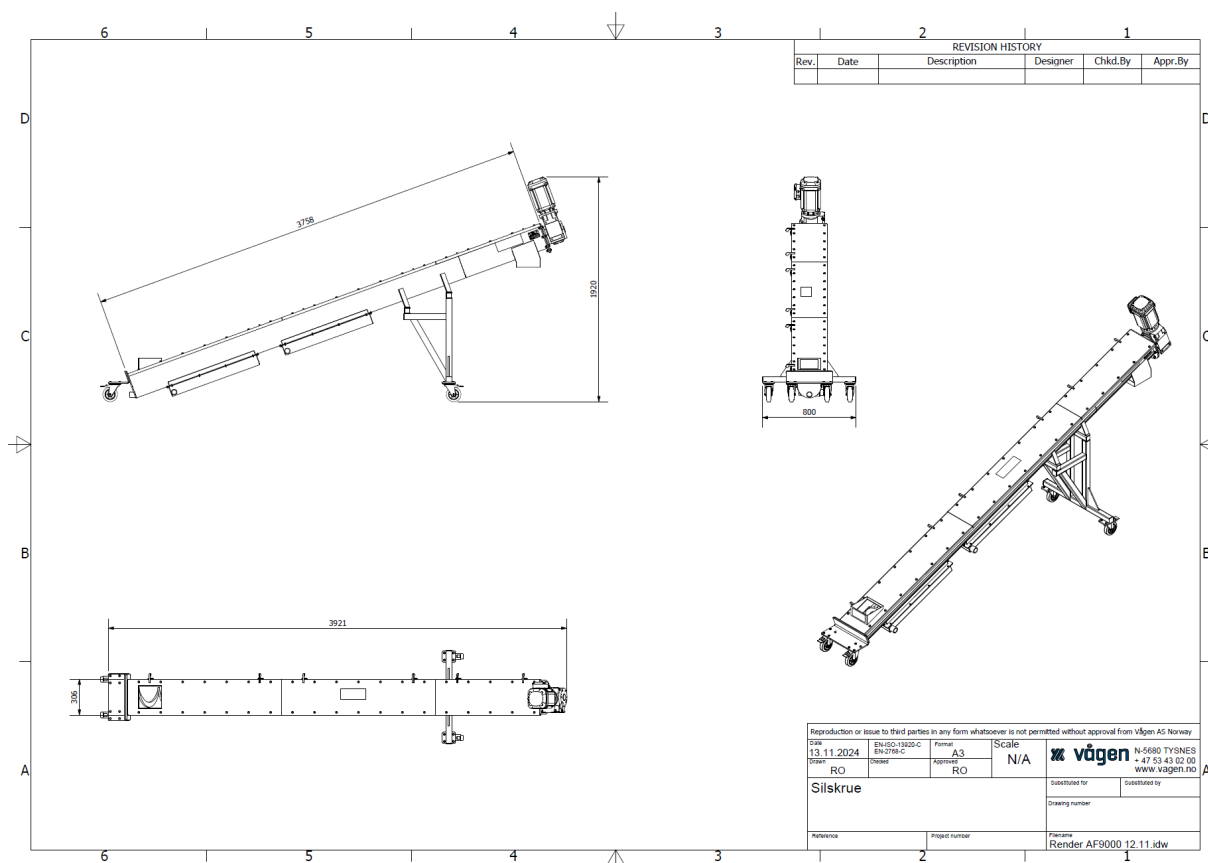

GENERELL INFORMASJON

- Standard komponenter.
- Energieffektive drivenheter fra SEW Eurodrive med høy kvalitet.
- Avsiling med lavt energiforbruk.
- Produsert i syrefast og næringsmiddel-godkjent materiale AISI 316 eller andre materialer etter ønske.
- Ombyttbare siler, hullsil med tilpasset lysåpning.
- Systemtilpasninger
- Mulighet for for automatisk spyling og rengjøring av sil og silkasse.
- CE merket og iht. maskindirektivet.
- Kompakte byggemål.