


Skruepresse ASP

Autofric ASP er en høyytelses, energieffektiv skruepresse for avvanning av slam. ASP-modellen kombinerer en effektiv konisk skrue rotor, delt design på silkurven, og flere avvanningssoner. Den langsomme rotasjonen gir en kostnadseffektiv, stille og vibrasjonsfri drift med minimalt vedlikehold og lav slitasje.

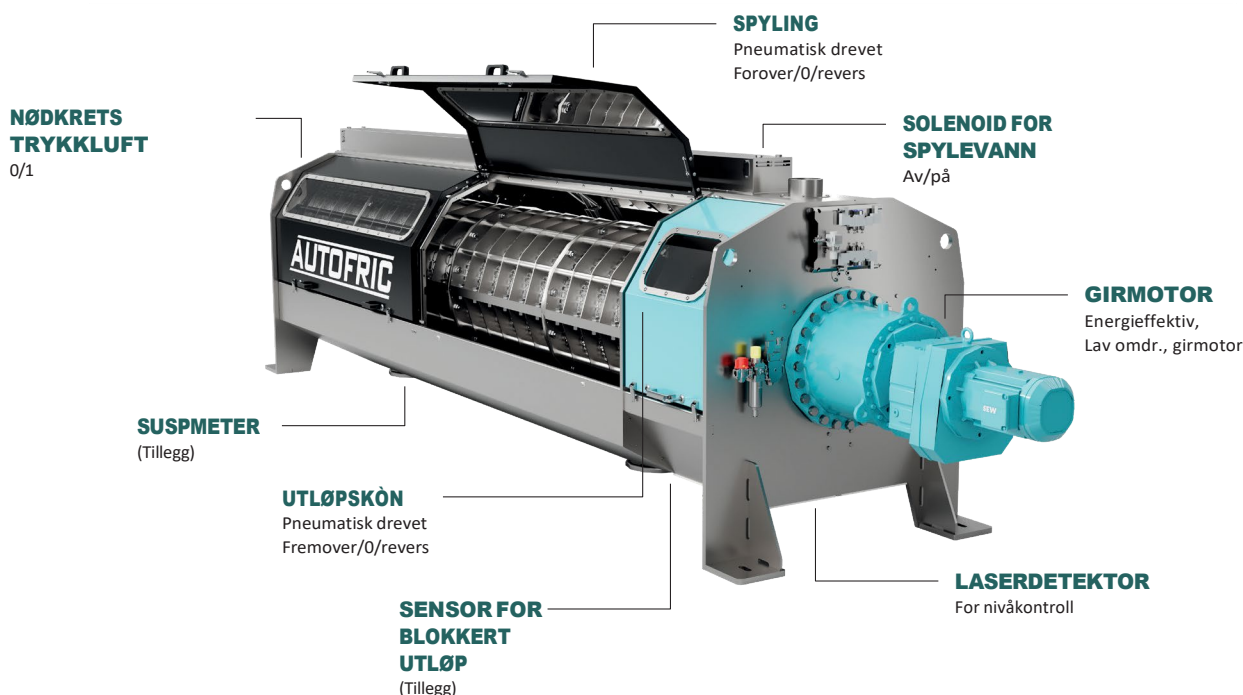

Autofric ASP – advantages in short

- Alle materialer i rustfritt stål, 304 eller 316L
- Robust design for maksimal avvanningsytelse
- Stor avvanningsflate muliggjør både fortykning og avvanning i en maskin
- Fullautomatisk, selvrensende skruepresse for kontinuerlig drift og slamavvanning
- Lavt energiforbruk, optimalisert med VFD-drift, og lavt vannforbruk
- Stille, vibrasjonsfri drift grunnet lavt turtall
- Elektropolert overflate for enkel rengjøring
- Den sakte roterende skrue rotoren krever minimalt med vedlikehold og slitasjen holdes lav
- Silkurv med delt design for enkel vedlikehold og service
- Fullstendig innkapslet design, gir et sikkert og hygienisk arbeidsmiljø
- Designet og produsert i Sverige

Model	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Vekt (kg)	Motor (kW)	Kg DS (kg/h)
ASP73	2650	760	1050	750	0,55	63*
ASP154	3900	900	1100	1400	0,75	152*
ASP205	5100	1050	1050	2800	2,20	211*
ASP406	5560	1150	1150	3500	3,00	392*
ASP507	6180	1250	1250	4500	3,00	500*
ASP658	6900	1450	1850	6800	4,00	653*
ASP859	7900	1700	2000	7500	5,50	852*
ASP1010	8350	1750	2150	8800	5,50	1005*

DS 17-38%. Kapasitet 5-1005 kg DS/h.