

Innløp
Kan leveres med
Lokk, rist, endebryster osv

Kvern
2 delt kverning for
effektiv oppdeling

Utløp
Kan tilpasses videre
Videre transport av masse



Girmotor
2 girmotorer per trinn
Simens motor, Tongli gir

Rammeverk
Leveres i karbonstål
Malt utførelse

Girmotor

Siemens motor og Tongli gir
2 girmotorer per trinn

Rotorkniver

Hardmetall

Rammeverk

Karbonstål

Leveringstid

14 - 16 uker

Applikasjoner

Gjenvinning
Slakteri
Landbruk

FSX Kvern - Fordeler

Maskinen har totrinns oppkverning, med to sett av kniver.


Det blir benyttet gjennomprøvde tekniske løsninger, for å redusere vedlikeholdskostnadene og forenkle tilgang på reservedeler.

Kvernen leveres med understell for enkel installasjon.

Vi kan også levere startapplikasjonene og styringssystemene du trenger, alt iht.

kravspesifikasjoner med frekvensstyring for optimal drift med turtallsregulering.

TYPE	DIMENSJON INNLØP	DIAMETER KNIVROTOR	EFFEKT	VEKT	KAPASITET
FSX 400	660 x 500 mm	Ø230 mm	7,5 + 7,5kW	1000 kg	150-300 kg/t
FSX 600	800 x 400/600/800 mm	Ø245mm	11+11kW	1600-1800 kg	350-650 kg/t
FSX1000	900 x 800/1000 mm	Ø290mm	15+18,5kW	3500/4200 kg	800-1200 kg/t

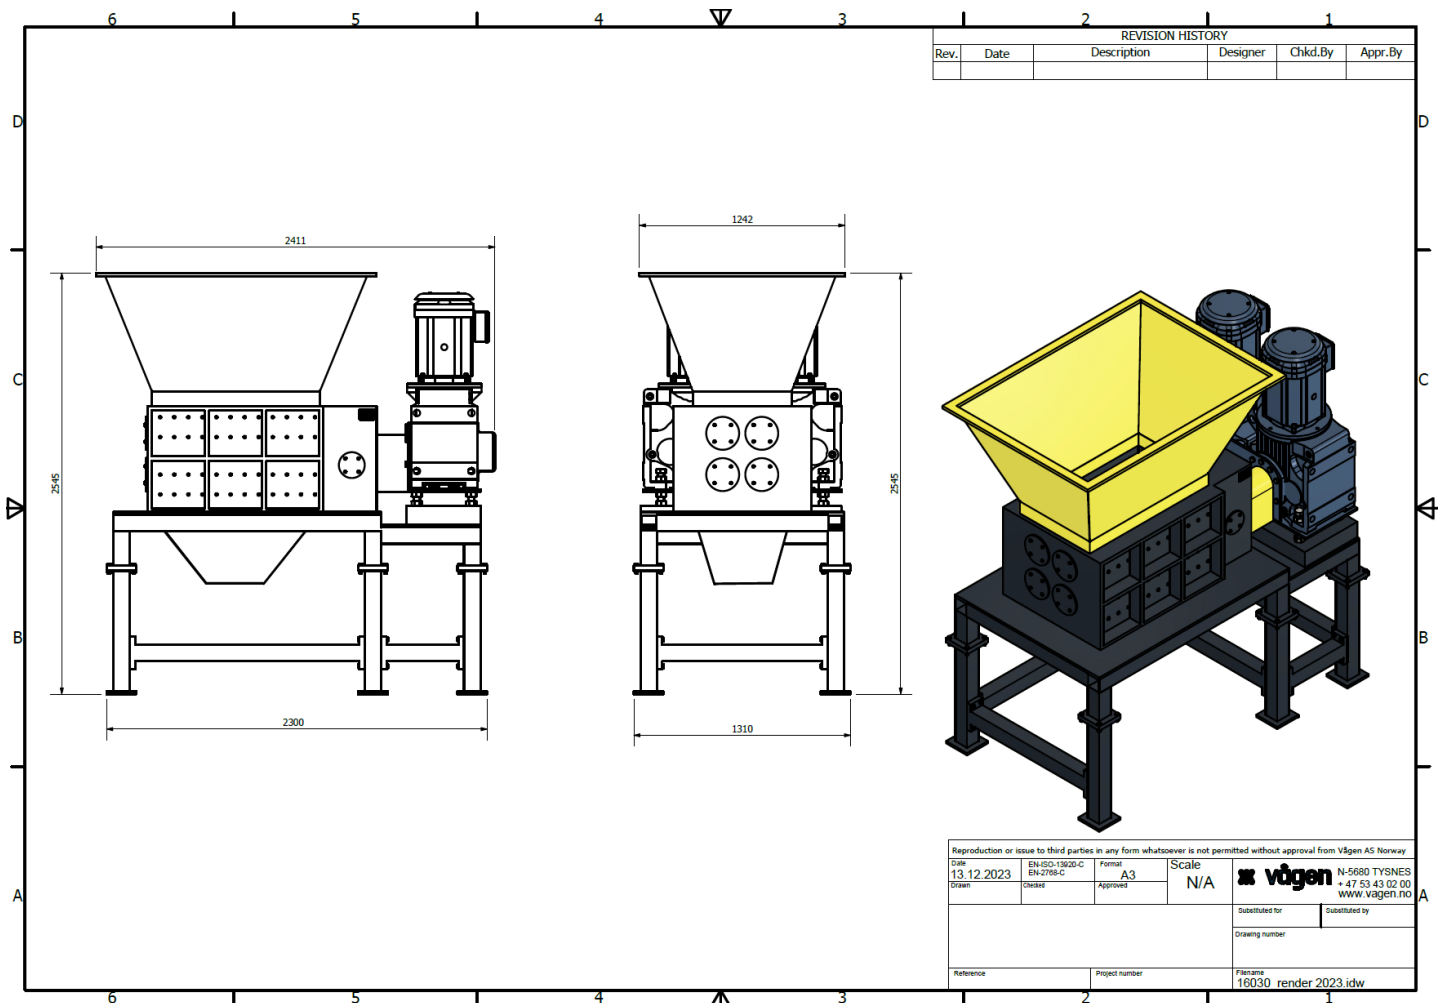

GENERELL INFORMASJON

- Standard komponenter.
- Kniver kan tilpasses ditt behov.
- Utbyttbare kniver.
- Kniver i Hardox, andre materialer kan leveres.
- Systemtilpasninger.
Leveres med styreskap
- Innløpstrau med lokk og endebryter kan leveres.
- Sikret mot overbelastning
- Konformitet iht. maskindirektivet 2006/42 EC.
- Kompakte byggemål.
- Kort leveringstid.
- Vi tilpasser innmating og utmating med trau, skruer og cellematere.