


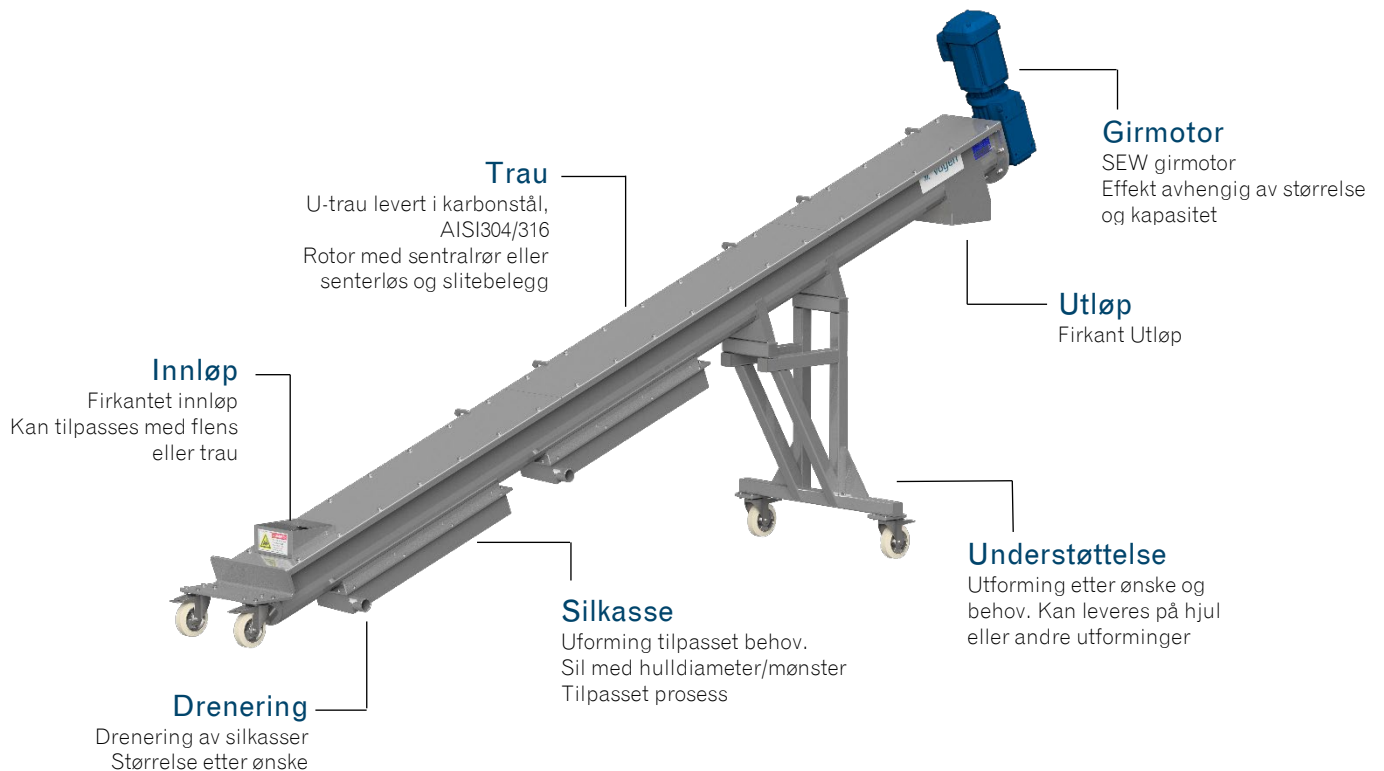

### Girmotor

SEW girmotor  
Andre fabrikat på bestilling

### Rotor

AISI 316, 304, karbonstål  
Senterløs

### Rørtrau

AISI 316, 304, karbonstål

### Leveringstid

12-14 uker

### Applikasjoner

Gjennvinning  
Slakteri  
Landbruk  
Fiskeri


## VÅGEN SILSKRUER

Mekanisk avvanning er den mest energieffektive metoden for væske/tørrstoff separasjon. En silskrue kombinerer transport og løft med avvanning, og benyttes til å separere fritt vann fra faststoff.

Vågen silskruer er slitesterk og lett å vedlikeholde. Skruen er utstyr med en- eller flere silkasser, og sil med ønsket hullåpning. Lysåpning vil variere etter behov og produkt. Avhengig av behov, kan det settes inn flere silkasser langt skruen for økt avsiling.

## DIMENSJONER OG KAPASITET

| TYPE   | LENGDE       | DIAMETER    | KAPASITET               | VINKEL |
|--------|--------------|-------------|-------------------------|--------|
| Stand. | 1000-6000 mm | Ø 100-600mm | 0-6m <sup>3</sup> /time | 0-25 ° |

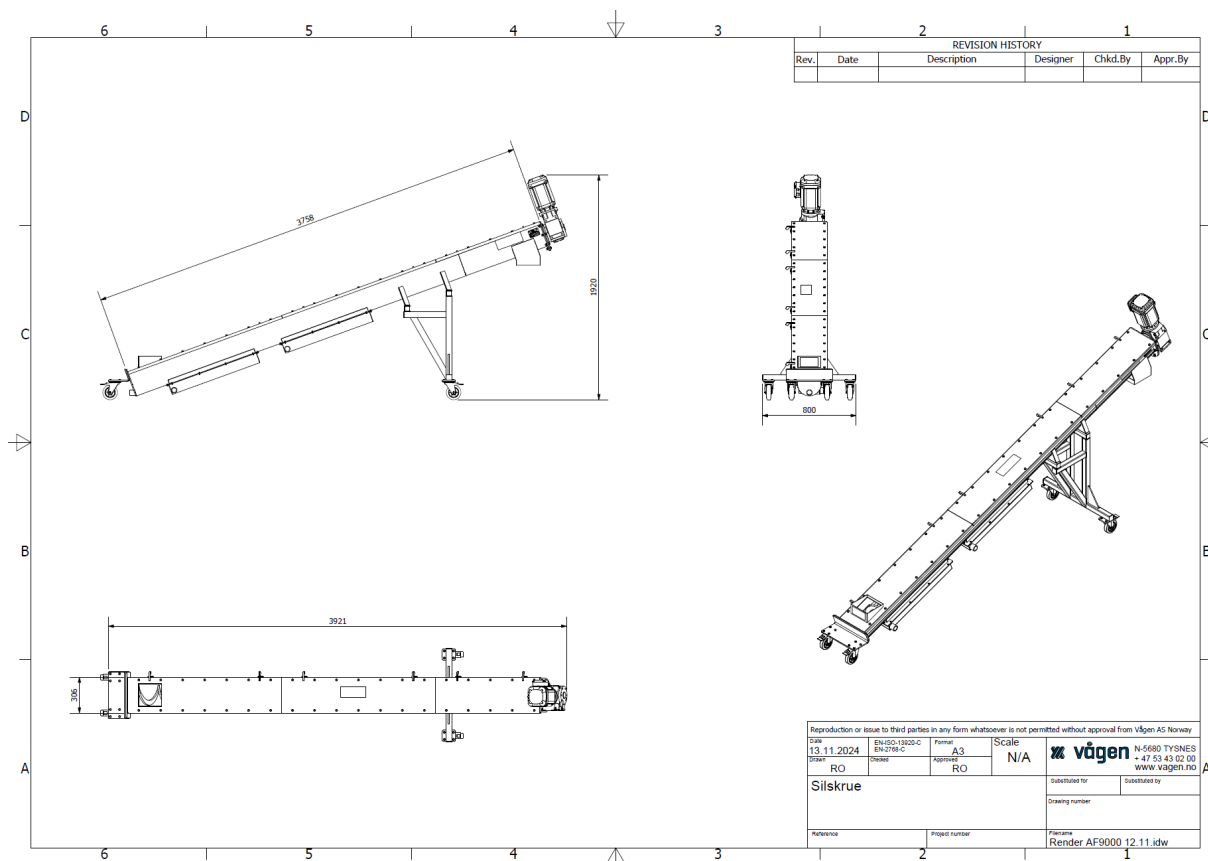

## GENERELL INFORMASJON

- Standard komponenter.
- Energieffektive drivenheter fra SEW Eurodrive med høy kvalitet.
- Avsiling med lavt energiforbruk.
- Produsert i syrefast og næringsmiddel-godkjent materiale AISI 316 eller andre materialer etter ønske.
- Ombyttbare siler, hullsil med tilpasset lysåpning.
- Systemtilpasninger
- Mulighet for for automatisk spyling og rengjøring av sil og silkasse.
- Konformitet iht. maskindirektivet 2006/42 EC
- Kompakte byggemål.