


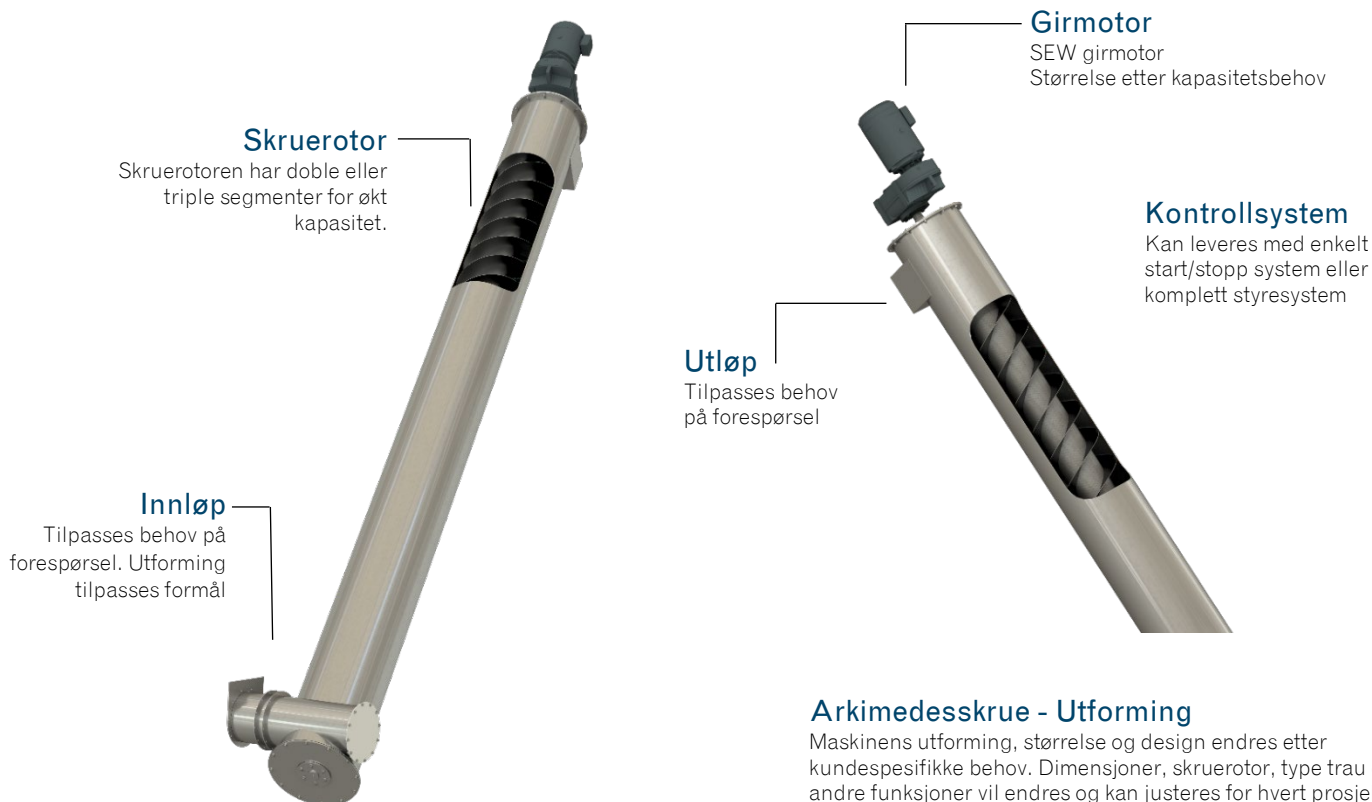

### Girmotor

- SEW Eurodrive
- Andre fabrikat på bestilling

### Rotor

- Karbonstål / Rustfri AISI304/316

### Rørtrau

- Karbonstål / Rustfri AISI304/316

### Leveringstid

- 14-16 uker
- Større løsninger vil gi økt leveringstid

### Applikasjoner

- Oppdrett
- Renseanlegg
- Landbruk

## VÅGEN ARKIMEDESSKRUE

Arkimedesskrue brukes for å transportere vann eller andre væsker til et høyere nivå. Fordelen med å bruke skruer fremfor pumper til dette er at det flytende mediet kan inneholde faststoff uten at det er til hinder for vannstrømmen i skruen.

Arkimedes skruerpumper har også lave kostnader når det kommer til strømforbruk og vedlikehold sammenlignet med andre pumpesystemer, takket være sin mekaniske enkelhet. Slitasjen er redusert betydelig i forhold til andre pumpesystemer. Strømforbruket er også lavere enn med sugepumper.

Kontakt oss for mer informasjon og tekniske avklaring.

| Diameter[mm] | Kapasitet[l/s] | Løftehøyde [m] | Effektforbruk[kW] |
|--------------|----------------|----------------|-------------------|
| Ø 400        | 27             | 3,4            | 2                 |
| Ø 600        | 69             | 4,4            | 4                 |
| Ø 800        | 138            | 4,4            | 9                 |
| Ø 1000       | 239            | 5,4            | 15                |

\*referansetall med utgangspunkt i 30 grader løftevinkel